


КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ №3 по устройству отмостки и гидроизоляции цоколя здания

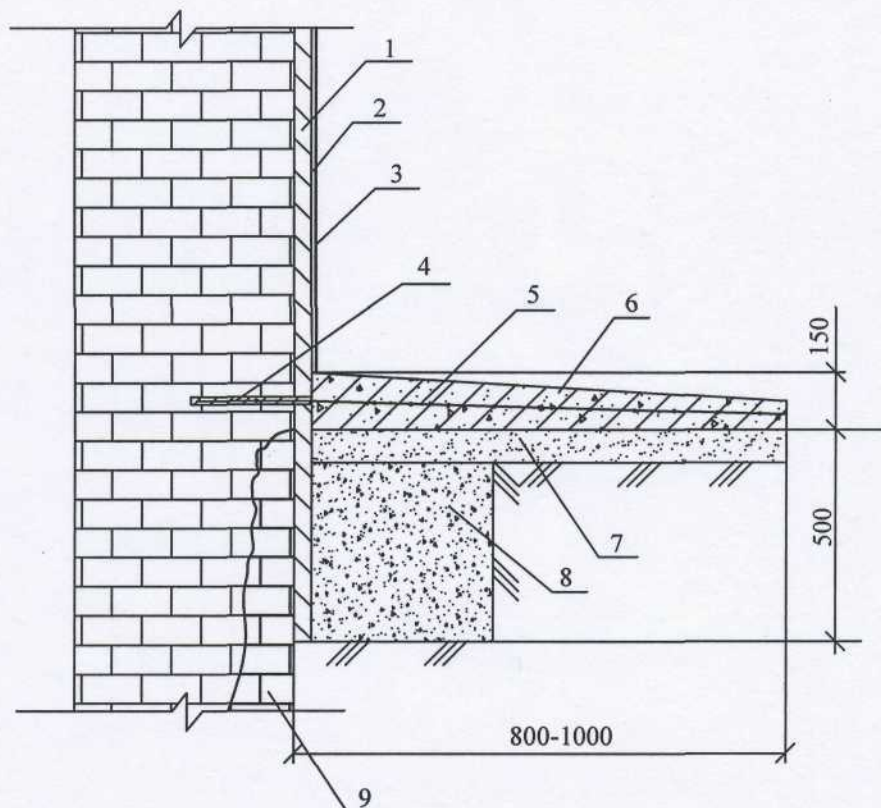

Условные обозначения:

1. Штукатурный гидроизоляционный состав КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ
2. Огрунтовка поверхности цоколя "Tiefgrund Derufa"
3. Окраска поверхности цоколя водно-дисперсионной силиконовой краской "Derufa"
4. Анкер (АШ, Ø10, L=400мм)
5. Армирование отмостки (АШ, Ø10, шаг 25x25мм)
6. Отмостка из бетона с добавкой КАЛЬМАТРОН-Д, 10 кг/м³
7. Гравийно-песчаная смесь
8. Обратная засыпка грунта
9. Восстановление кирпичной кладки

Примечание:

1. При необходимости произвести шпатлевание поверхности фасада

ООО "КАЛЬМАТРОН-Н"					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Типовые узлы					
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ №3 по устройству отмостки и гидроизоляции цоколя здания					
СТАДИЯ					
ЛИСТ					
ЛИСТОВ					
Директор					
ГИП					
Нач. гр.					
Разработал					