


КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ по устройству гидроизоляции пола торгового комплекса

1. Керамическая плитка "Керамогранит"
2. Клей для плитки Б-407 "Богатырь" (4-6мм)
3. Гидроизолирующая стяжка из пескобетона с добавкой КАЛЬМАТРОН-Д, толщиной 50мм
4. Бетон М300, толщиной 120-180мм с армирующей сеткой 4Ср5Врх400 5Врх400
5. Гравийная подушка, толщиной 150мм
6. Уплотняющий грунт

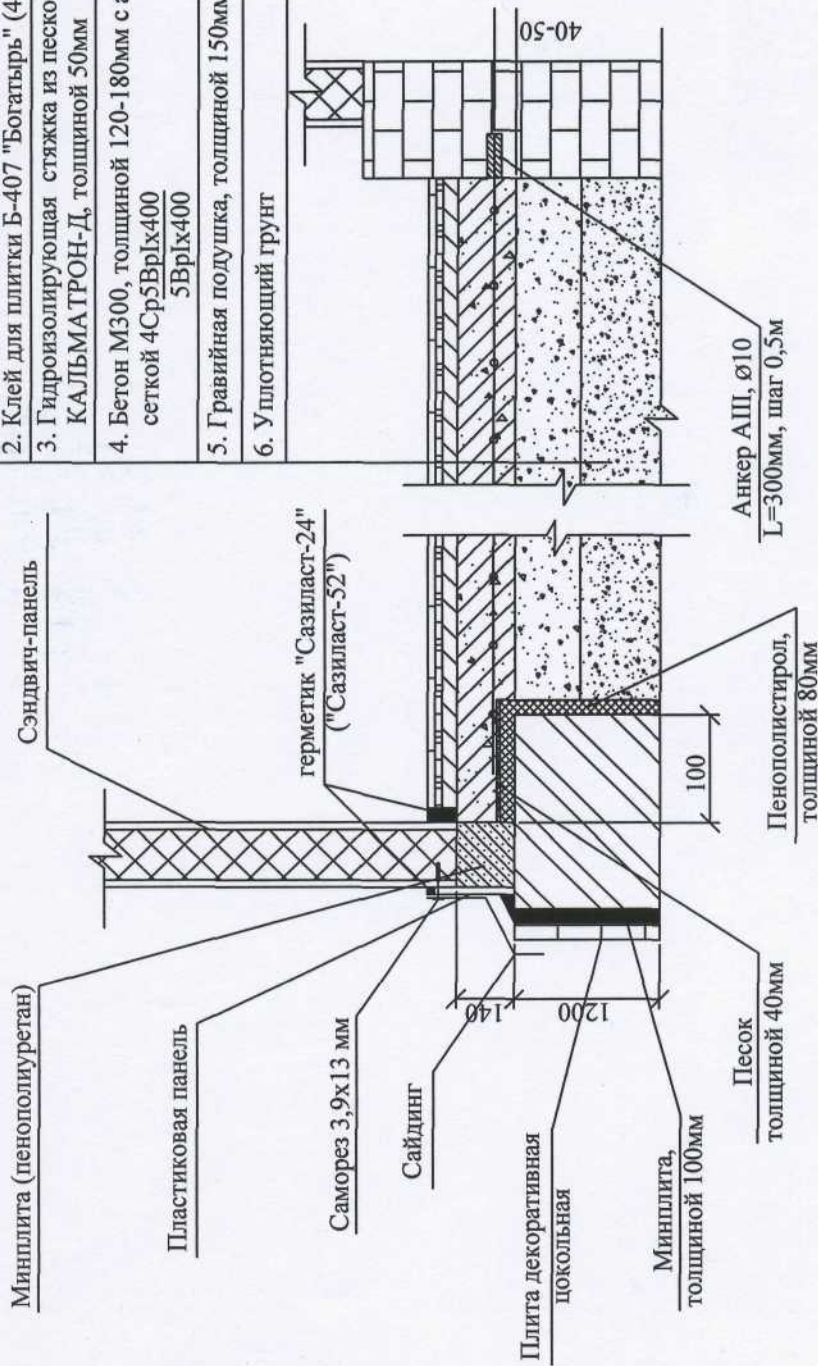

ООО "КАЛЬМАТРОН-Н"					
Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док.	Подпись	Дата
Директор			Типовые узлы		
ГИП			СТАДИЯ		
Нач. гр.			ЛИСТ	ЛИСТО	
Разработал			КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ по устройству гидроизоляции пола торгового комплекса		